

Rockfon Pagos® Linea



Rockfon Pagos® Linea

- Die Standard-Deckenplatte zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Mit der grob-gepunkteten Oberfläche ist die Pagos Linea ideal zum Einsatz bei gewerblichen Anwendungen geeignet.

Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: grob-gepunktete Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung

Anwendungsbereiche

- Einzelhandel
- Bildung
- Gesundheitswesen
- Büro
- Freizeit & Sport

Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem	Recycling-Anteil	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 CO ₂ Fußabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 CO ₂ Fußabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/m²)*
 A15	625 x 625 x 15	2,0	Rockfon® System T15 A	56%	Silver	1.71	2.22
	1250 x 625 x 15		Rockfon® System T15 A				
 A24	625 x 625 x 15	2,0	Rockfon® System T24 A	56%	Silver	1.71	2.22
	1250 x 625 x 15		Rockfon® System T24 A				


* Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.

Elektrogroßgeräte

Leistung



Schallabsorption
 α_w : 0,85 (Klasse B)

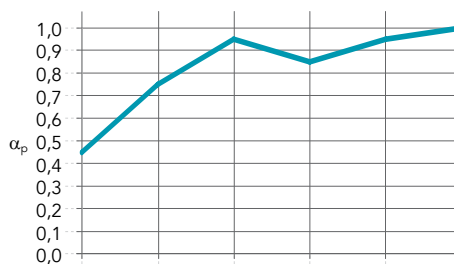

Dicke (mm) /
Konstruktionshöhe (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Schallabsorptionsklasse	NRC
15 / 200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,85	B	0,90



Brandverhalten
A1



Feuerwiderstand
Pagos Linea bietet in Verbindung mit den Rohbaudeckenarten II und III einen Feuerwiderstand F30 gem. DIN 4102-2. Die Ausführung hat gemäß Prüfzeugnis zu erfolgen, welches auf Anfrage erhältlich ist.



Lichtreflexion
75%



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität
Bis zu 100% RH.
Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit
C/0N



Reinigung
- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene
Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Recyclbarkeit
Vollständig recycelbare Steinwolle



Innenklima
Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäß EN 13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in der Innenraumluft erreicht:



Materialgesundheit
Alle in Rockfon-Produkten verwendeten Materialien werden kontinuierlich anhand der Liste der gemäß REACH beschränkten Stoffe oder der als besonders besorgniserregend eingestuft Stoffe (SVHC) überprüft. Rockfon-Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung über sichere Fasern und sind EUCB-zertifiziert.

Sounds Beautiful